



TJ30

TJ80

MASKINDOMKRAFT | extra låg

Extra låg, kompakt, stark maskindomkraft, med tre lyfthöjder. Hydraulpumpen är skyddad av domkraftens lyftkropp. Manuell pumpstäng. Lyfter både med lyffoten och toppen av kroppen. Passar för service och installationsarbete av maskiner tillsammans med maskinskridskorna på nästa uppslag. Handtag och vridbara fötter ingår.

HVS5A



DOMKRAFT | universal/extra låg


Kompakt, flexibel och tillförlitlig konstruktion. För användning både horisontalt och vertikalt. Lyfter med lyffoten och toppen av lyftkroppen. Kroppen kan unikt vridas i 360 grader. Passar för alla typer av reparation, underhåll och installation av maskiner. Demonterbar pumpstäng. Finkänslig sänkhastighet. Överlastskydd.



HM250

HM100

HM50

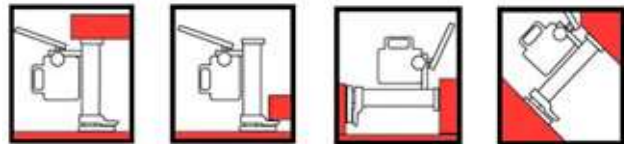

Domkrafter kan användas på flera sätt. Bilderna ovan illustrerar några av dem.

KUGGSTÅNGSDOMKRAFT | 1,5-10 ton

Stabil fotplatta och kraftig huskonstruktion. Kuggstång och kugghjul i härdat material. Konstruerad för att kunna lyfta med både lyftklacken och kronan. Fällbart vevhandtag, underlättar vid transport.

DOMKRAFT | extra låg

Hög kapacitet och robust konstruktion. Extra låg ingångspunkt och 2-positions-lyftplatta för svåråtkomliga ställen med låg höjd. Specialdesignad hydraulpump med överbelastningsventil. Kompakt storlek med avtagbart handtag. Uppfyller CE-standard och ANSI-standard. Pallbock ingår.



HFJ400A

PALLBOCK

Ger stöd för truckar och tunga maskiner. Kraftig konstruktion och bred bas. Värmebehandlade, kraftiga stift för höjreglering. Ställbar höjd: 242-400 mm
Medföljer HFJ400A/700A.



HT-12

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	TJ30	TJ80	HFJ400A	HFJ700A	HM50	HM100	HM250	HKB1,5	HVS3A	HVS5A	HVS10A	HT-12
Kapacitet (ton)	3	8	4	7	5	10	25	1,5	3	5	10	12/par
Slaglängd (mm)	130	140	341	355	205	230	215	300	350	300	300	-
Lyftområde (mm)	15-240	25-295	57-406	65-420	25-573	30-650	58-720	70-590	75-1075	70-1025	90-1100	242-400
Vikt (kg)	22	28	35+12	53+12	25	35	102	11	20	24	42	13
Pris												