


Dimension intérieure des fourreaux (mm) (Croquis type PAF02)
Fork sleeve inside dimensions (drawing Type PAF02)

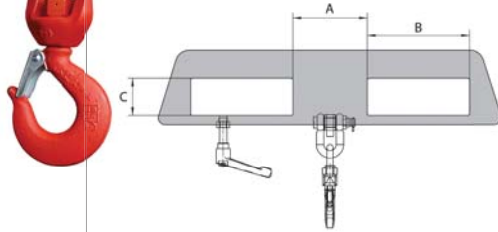

Description

Prise et transport de lourdes charges en toute sécurité

Type PAF01

- Prise pour 1 fourche et grue.
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel.
- Avec crochet.
- Charge admissible 1 000 kg.

Type PAF02

- Prises pour 2 fourches (compatibles gerbeurs).
- Sécurisé anti-glissement pour différentes longueurs de fourches.
- Avec crochet à emerillon et linguet de sécurité.
- Charges admissibles différentes.

Description

Secure pick-up and transport of heavy duty goods

Type PAF01

- Suitable for 1 fork sleeve or crane.
- Can be secured to prevent slipping.
- With rotating hook.
- Load capacity 1 000 kg.

Type PAF02

- Suitable for 2 fork sleeves (also for straddle stackers).
- Can be secured to prevent slipping for different breadth of forks.
- With rotating hook.
- Different load capacities.

Type	CMU Max capacity	Dimension (LxPxH) Dimension	Poids laqué Weight	Dimensions intérieures des fourreaux Dimension				
				A	B	C		
	m	mm	Kg	mm	mm	mm		
PAF01	1000	300 x 180 x 325	10	-	168	68		
PAF02 1,5	1500	170 x 750 x 360	21	160	220	80		
PAF02 2,5	2500	170 x 750 x 390	22	160	220	80		
PAF02 5,0	5000	180 x 750 x 460	31	160	220	80		
PAF02 7,5	7500	180 x 750 x 510	35	160	220	80		

OPTIONS

Peinture | Painting

RAL 2000 | RAL 2000

Galvanisé | Galvanized